

ADIPLAST - M

Водонепроницаемая добавка для растворов и бетонов

Свойства:

- порошкообразная сухая смесь;
- повышает водонепроницаемость;
- улучшает удобоукладываемость;
- повышает устойчивость к агрессивным воздействиям;
- снижает водопотребность;
- увеличивает прочность на сжатие;
- улучшает антикоррозионные свойства растворов и бетонов;
- не содержит хлоридов.

Области применения:

ADIPLAST-M представляет собой водонепроницаемую смесь с обычной скоростью схватывания для производства практически водонепроницаемых растворов и бетонов. При добавлении ADIPLAST-M риск повреждения влагой значительно снижается, что значительно увеличивает срок службы конструкций.

Технические характеристики:

Консистенция: порошок
Цвет: серый
Упаковка: емкость 1 и 25 кг
Хранение: в сухом прохладном месте, защищая от прямых солнечных лучей; 12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке, после вскрытия использовать незамедлительно

Расход: бетон: макс. 1 % от массы вяжущего (500 г на 50 кг цемента)
раствор: макс. 2% от массы вяжущего (1 кг на 50 кг цемента)

Способ применения:


Добавить ADIPLAST-M к цементно-песчаной смеси в необходимом количестве и предварительно перемешать до добавления воды. В связи с пластифицирующим эффектом необходимо учесть, что воды потребуется меньше. В зависимости от типа миксера время перемешивания составит 2-3 минуты.

Результаты испытаний:

Условия испытаний:

- цементный раствор 1:6 (ПЦ : песок);
- дозировка: 2% от массы цемента;
- осадка около 155 мм;
- хранение при +20 °С и относительной влажности воздуха 65%.


Капиллярное водопоглощение через 24 часа

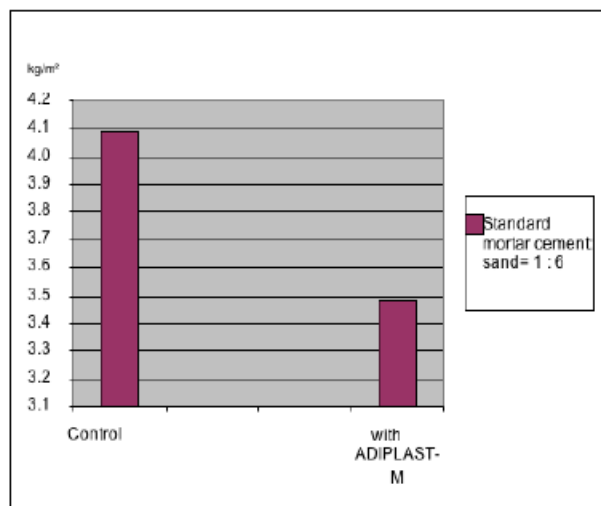



ADIPLAST - M

Гидрофобизация, водопоглощение через 24 часа:

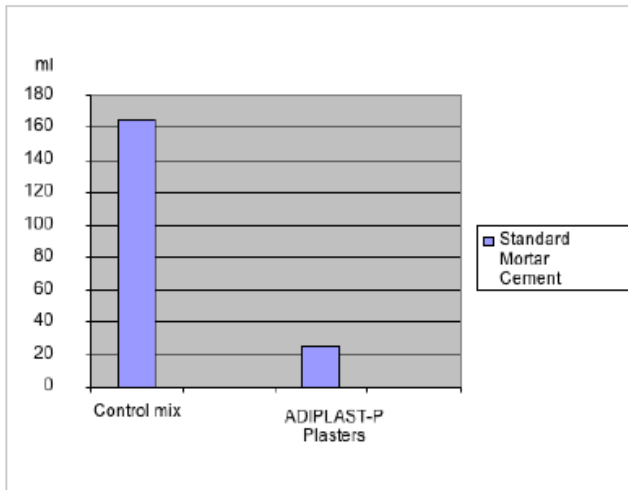

Особые указания:

- Необходим правильный выбор агрегатного состояния! Для этого рекомендуем проводить пробное замешивание!
- Подходит только для неармированного бетона!
- Соблюдайте технику безопасности!

Прочность на сжатие через 24 часа:

